

# Q-Pumps

S.A. de C.V.

## JEC





## JSB BLENDER



- **Fácil instalación y operación**  
*Easy installation and operation*
- **Ideal para mezclas, emulsiones y diluciones**  
*Suitable for blending, emulsifying and dissolving*
- **Para aplicaciones con productos como: gel, polvos, azúcares, salsas, pudines, helados y aderezos, entre otros**  
*Product applications include gums, powders, sugars, sauces, puddings, ice cream and salad dressing*
- **Alta eficiencia, reduciendo el tiempo de procesamiento**  
*High efficiency, reducing processing time*
- **Elimina la necesidad de utilizar costosas bombas de anillo líquido o de desplazamiento positivo para mover el producto**  
*Eliminates the need in many applications for an expensive liquid ring or PD pump to move the product*
- **Disponible para aplicaciones sanitarias por su capacidad de CIP**  
*Available for sanitary applications for its ability to CIP*
- **Sello de carga frontal para fácil mantenimiento**  
*Front loading seal for easy maintenance*
- **Flujos de hasta 350 GPM**  
*Flows up to 350 GPM*
- **Precio competitivo**  
*Very competitive pricing*

# CURVAS DE COMPORTAMIENTO / PERFORMANCE CURVES

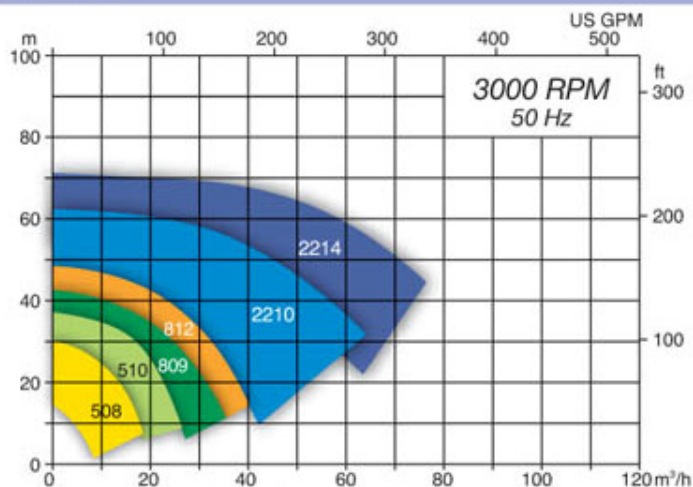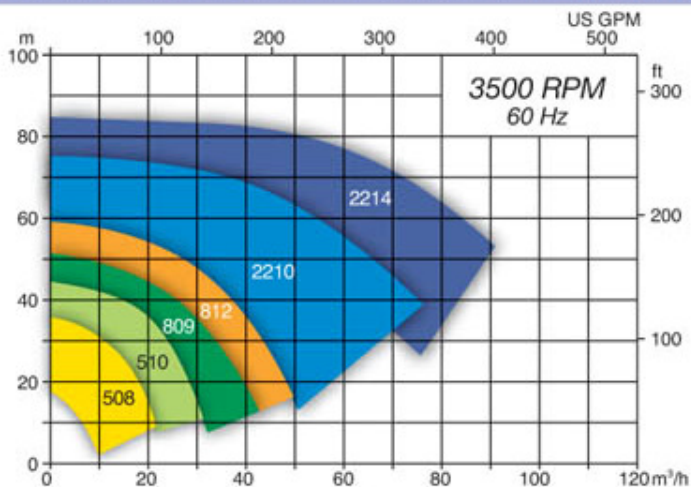

Curvas basadas en pruebas usando agua a 20°C, tolerancia de  $\pm 5\%$   
 Performance data refer to water at 20°C, permissible tolerance  $\pm 5\%$




Sello único balanceado de carga frontal  
 Unique seal balanced front loading

Impulsor de paletas, inductor  
 Unique impeller - vane, inducer

Sello mecánico sencillo (std)  
 Single mechanical seal (std)



Sello mecánico doble con flush  
 Double mechanical seal w/flush

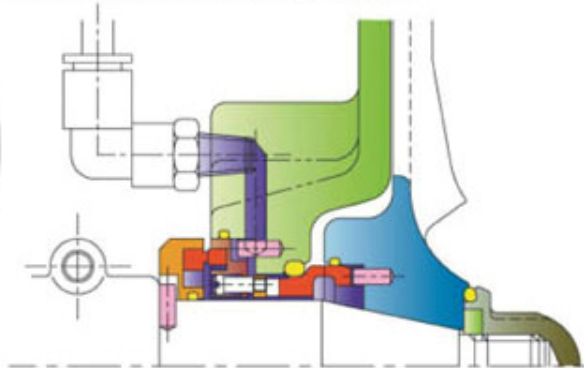

Materiales / **Materials:** SiC/Carbón (std), SiC/SiC (op)  
 Elastómeros / **Elastomers:** EPDM (std), VITÓN, TEFLÓN (PTFE), BUNA, Kalrez (op)